


DALLE ACOUSTIQUE EKOË 3D

NOTICE DE MONTAGE

Faux plafond / Collage

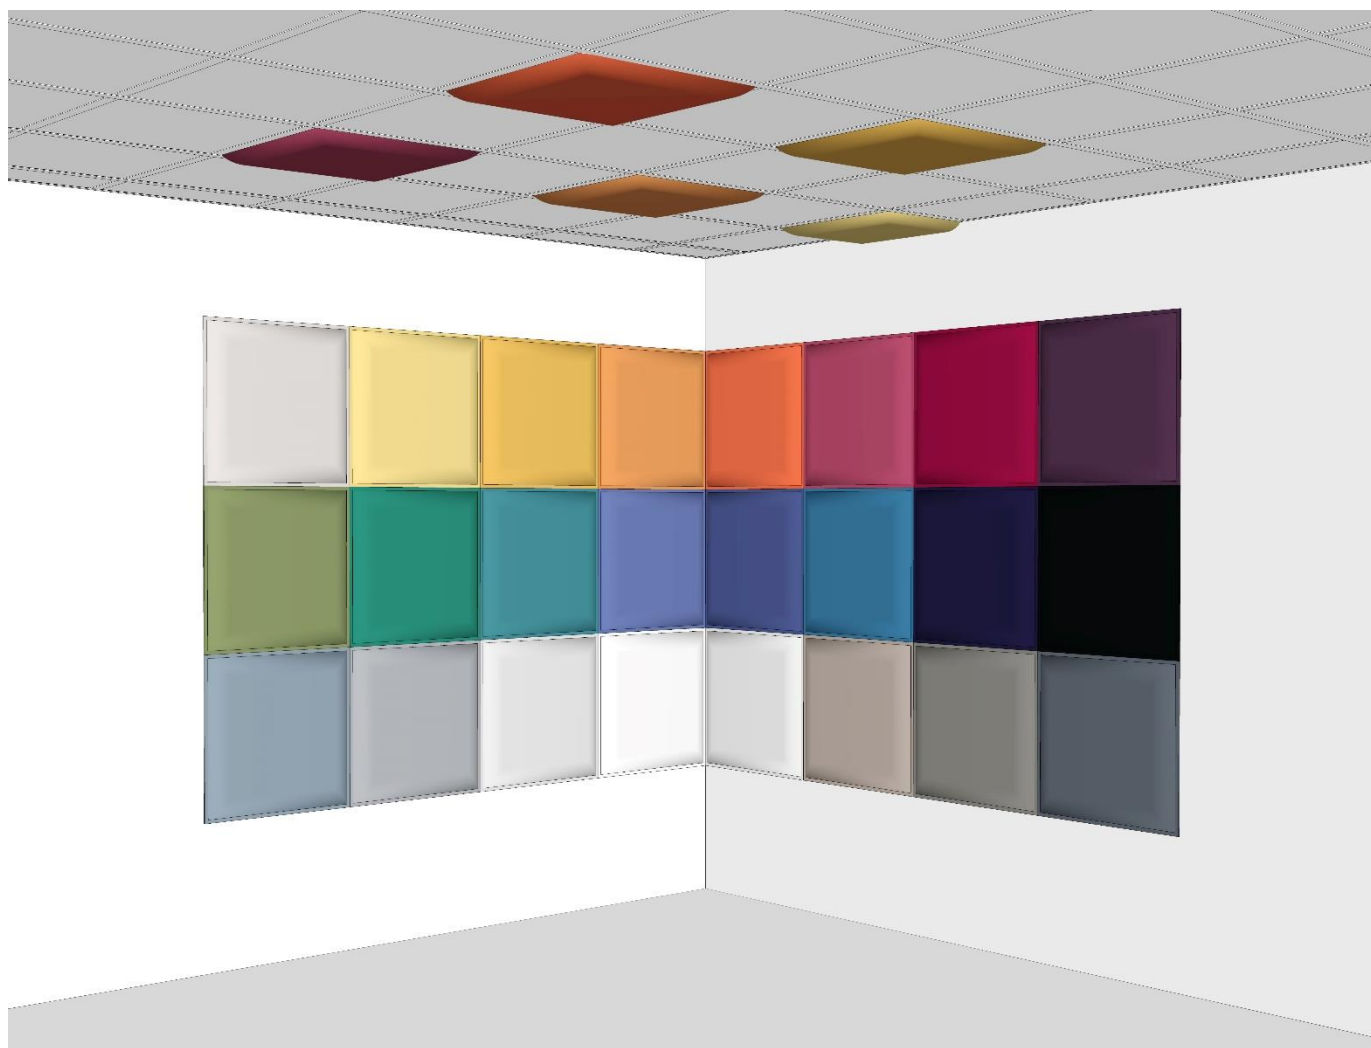

KIT DE MONTAGE



Dalle acoustique EKOE 3D
Quantité: x4

NON FOURNI



**Couteau pour
découpe isolant**



Cutter



**Pistolet et
cartouche de
colle**

Pour le collage, nous vous conseillons d'utiliser notre réf. : EKOE-S600

DETAIL DE FIXATION :

- FAUX PLAFOND




Mise en place de la dalle acoustique 3D

Attention :

L'utilisation de gants est recommandée


- COLLAGE

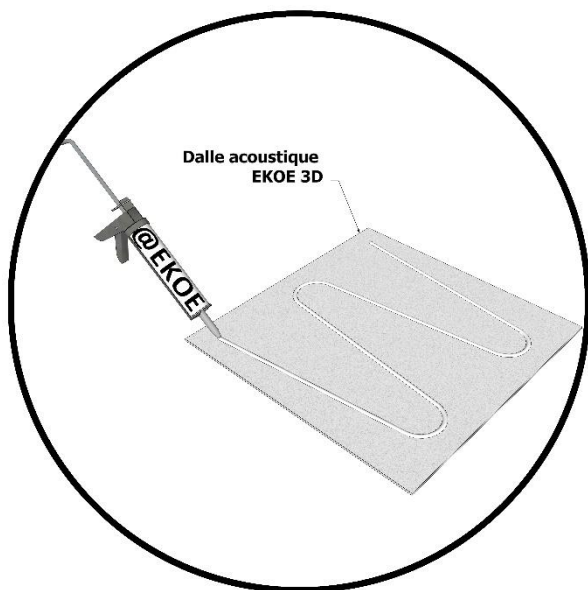

A l'aide d'un pistolet pour cartouche et de sa cartouche, appliquer la colle sur la partie arrière du produit.

Veiller à ne faire qu'une seule passe en essayant de reproduire le schéma ci-contre

La durée de prise de la colle peut varier en fonction de la température de la pièce.

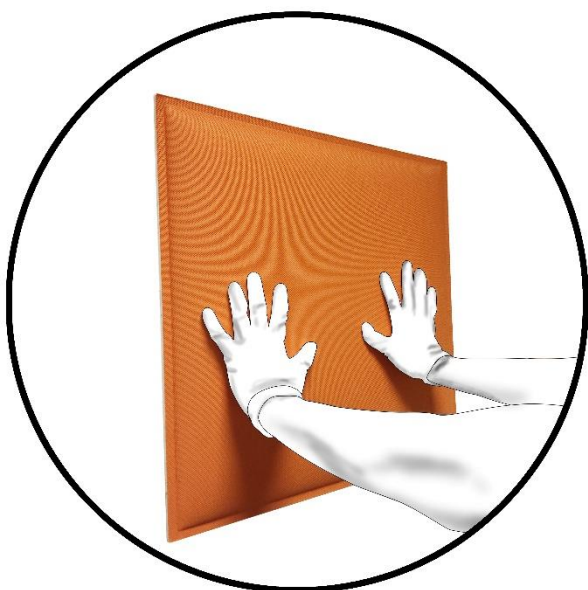

Une fois la colle appliquée sur le produit,

Présentez le produit sur son support et maintenez-le en position pendant 10 secondes pour une mise en place définitive.


La durée de prise peut varier si vous n'utilisez pas la colle préconisée.

- DECOUPE



Il est possible de découper les dalles afin de pouvoir les insérer dans les angles.

Pour cela, utiliser un couteau pour matériau d'isolation ou un cutter.

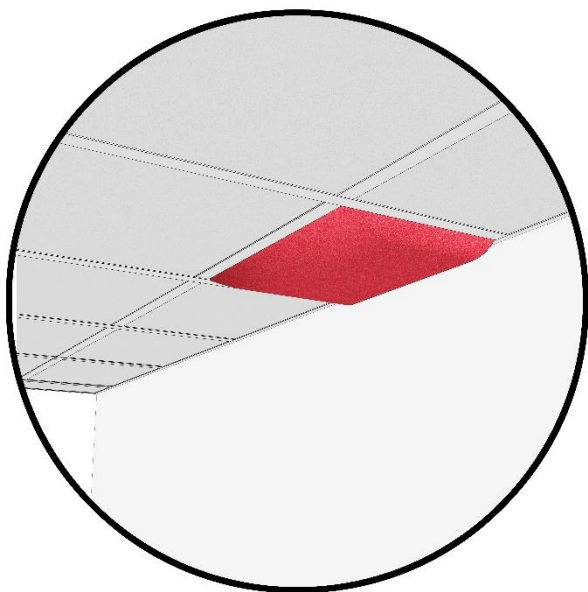

Pour une découpe rectiligne, utiliser une règle.